

EMK spa

Sede Legale: Via Aquileia, 86
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]

Infissi Multiprofilo


Via Aquileia, 86
34077 Ronchi Dei Legionari [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

Infissi Legno

Viale Divisione Julia, 30
33029 Villa Santina [UD]
Tel +39 0433 750348
Fax +39 0433 747719

Infissi PVC

Via Chico Mendes, 29
34074 Monfalcone [GO]
Tel +39 0481 776565
Fax +39 0481 776564

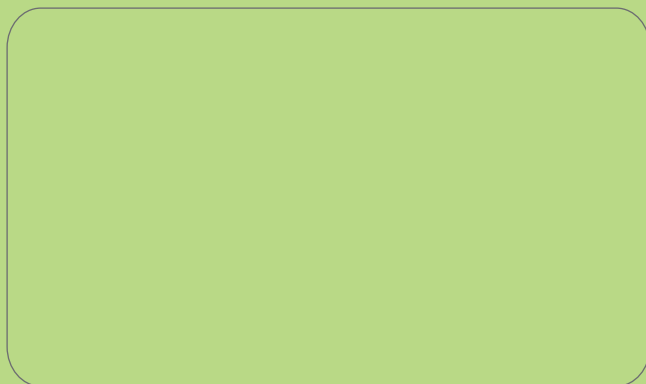

ELITE, PHILO E STILE infissi legno



Elite Philo ed Elite Stile condividono tutte le qualità e le caratteristiche di Elite, ma presentano i **fermavetri completamente ridisegnati**.

Elite Philo in forma squadrata per un design di accento più attuale **coordinabile con molte tendenze dell'arredo interno**.

Anche Elite+ è disponibile nella versione Philo, quindi presenta il fermavetro squadrato di sapore contemporaneo.

Invece Elite, nella sua versione Stile, ha i fermavetri dalle linee barocche particolarmente vocate per gli interventi nei centri storici o le ristrutturazioni d'epoca.

La gamma Philo e Stile in legno sono entrambe disponibili in lamellare di abete, pino, okumé, larice e rovere, in svariati colori e finiture. In abete anche nelle **finiture spazzolate** di tendenza.

Elite Philo ed Elite Stile sono anche disponibili in pino massello.

ELITE	Classificazione	Risultato
Permeabilità all'aria	UNI EN 12207	Classe 4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	Classe 7A
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	Classe C5
Trasmittanza termica del telaio (Uf)	UNI EN 10077-2	1,50 W/m ² K
Trasmittanza termica della finestra (Uw)	UNI EN 10077-1	1,28 W/m ² K

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm.

Trasmittanza termica della vetrocamera : Ug = 1,0 W/m²K

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Il Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso i punti di vendita e nell'area riservata del sito www.emkgroup.it.

Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

ELITE+	Classificazione	Risultato
Permeabilità all'aria	UNI EN 12207	Classe 4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	Classe 7A
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	Classe C5
Trasmittanza termica del telaio (Uf)	UNI EN 10077-2	1,20 W/m ² K
Trasmittanza termica della finestra (Uw)	UNI EN 10077-1	0,85 W/m ² K

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta, misura esterno telaio 1700 x 1700 mm.

Trasmittanza termica della vetrocamera: Ug = 0,5 W/m²K

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle variabili utilizzate.

Il Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso i punti di vendita e nell'area riservata del sito www.emkgroup.it.

Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

Elite è la finestra dalle forme generose e dall'elegante fermavetro arrotondato. Il profilo da **68x80 mm** assicura un isolamento termoacustico notevole, con **permeabilità all'aria in Classe 4, tenuta all'acqua in Classe 7A e resistenza al carico del vento in Classe C5**.

Ha 3 guarnizioni e arriva fino ad un Uw 1,28.

Nella tipologia a due ante i montanti sono simmetrici.

Per i climi più estremi è disponibile Elite+ con anta maggiorata da **80 mm** per vetrocamere da 40 mm e trasmittanza termica fino a Uw 0,85.

Elite



Elite+



80mm

Elite ed Elite+ hanno la tripla battuta con gocciolatoio in alluminio o, su richiesta, in legno e un'ampia camera di decompressione.

Nella giunzione degli angoli la progettazione segue i dettami dell'alta falegnameria e le superfici trattate antitarlo e antimuffa sono **rifinite con prodotti ecologici all'acqua**, secondo le linee guida EMK.

La ferramenta con almeno due punti di antieffrazione è simmetrica, con apertura a ribalta e falsa manovra.

L'apertura a 45° della maniglia garantisce la **microaerazione**.

Elite ed Elite+ sono disponibili con ferramenta a scomparsa.

Sono entrambe in **lamellare di abete, pino, okumé, larice e rovere**, Elite anche in pino massello, in svariati colori e finiture.

In abete anche nelle **finiture spazzolate di tendenza**.



Elite

